

Sonnenschein

鉄道用鉛蓄電池 導入事例



香港



ドイツ



イギリス



ポーランド



Sonnenschein Rail Batteries

鉄道用鉛蓄電池



輸入販売元



岡田商事株式会社 商事部
〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-7
TEL. (03) 3459-8331 FAX. (03) 5473-0370

GNB
INDUSTRIAL POWER
A Division of Exide Technologies

制御弁式鉛蓄電池 GELブロックタイプ

Sonnenschein Rail



製品特徴

- 優れたドライフィットの技術 (VRLA)
- メンテナンスフリー (補水不要)
- 実寿命: 5~6年 (25℃)
- 使用可能温度範囲: -25℃~50℃
- 優れた耐振動・衝撃特性 (IEC61373)
- 幅広いラインナップ (33~240Ah)
- ガスの発生が極端に少ない構造
- リサイクル可能

用途


- 車両用制御電源
- 補助電源
- 非常用バックアップ電源
- エンジン始動用
(気動車、ディーゼル機関車用)

品番	電圧(V)	容量(Ah/5h)	長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)	端子	端子レイアウト
SRC 12V33G	12	33	210 × 175 × 175	14.6	G-M6	3
SRC 12V40A	12	40	242 × 175 × 190	18.0	A-Termnal	3
SRC 12V51A	12	51	278 × 175 × 190	20.8	A-Termnal	3
SRC 12V61A	12	61	353 × 175 × 190	23.0	A-Termnal	3
SRL 12V 61 F10	12	61	353 × 175 × 196	23.6	F-M10	3
SRC 12V65A	12	65	353 × 175 × 190	26.8	A-Termnal	3
SRC 12V65G	12	65	353 × 175 × 190	26.8	G-M6	3
SRP 12V80A	12	80	330 × 171 × 236	30.0	A-Termnal	2
SRP 12V88A RF	12	88	330 × 171 × 236	30.0	A-Termnal	2
SRC 12V105A	12	105	345 × 172 × 283	38.7	A-Termnal	3
SRP 12V122A	12	122	513 × 223 × 225	47.0	A-Termnal	4
SRL 12V165A	12	165	518 × 274 × 238	64.0	A-Termnal	4
SRP 12V175A	12	175	518 × 274 × 238	67.0	A-Termnal	4
SRC 6V180A	6	180	244 × 190 × 275	31.0	A-Termnal	1
SRC 6V240A	6	240	312 × 182 × 359	47.0	A-Termnal	1

バッテリー 図面



端子形状 図面



制御弁式鉛蓄電池 GELセルタイプ

Sonnenschein PzV



製品特徴


- 優れたドライフィットの技術 (VRLA)
- メンテナンスフリー (補水不要)
- 実寿命: 7~8年 (25℃)
- 使用可能温度範囲: -25℃~50℃
- 優れた耐振動・衝撃特性 (IEC61373)
- 頑丈なチューブラープレート採用
- ガスの発生が極端に少ない構造
- リサイクル可能

用途

- 車両用制御電源
- 補助電源
- 非常用バックアップ電源
- エンジン始動用
(気動車、ディーゼル機関車用)

品番	電圧(V)	容量(Ah/5h)	長さ×幅×高さ (mm)	重量 (kg)
2EPzV 110	2	110	47 × 198 × 370	9.4
3EPzV 165	2	165	65 × 198 × 370	12.9
4EPzV 220	2	220	83 × 198 × 370	16.7
5EPzV 275	2	275	101 × 198 × 370	20.3
6EPzV 330	2	330	119 × 198 × 370	24.1
7EPzV 385	2	385	137 × 198 × 370	26.6
8EPzV 440	2	440	155 × 198 × 370	30.1
3EPzV 210	2	210	65 × 198 × 430	15.8
4EPzV 280	2	280	83 × 198 × 430	20
5EPzV 350	2	350	101 × 198 × 430	24.6
6EPzV 420	2	420	119 × 198 × 430	29.6
7EPzV 490	2	490	137 × 198 × 430	31.5
5PzV-BS145	2	145	109 × 158 × 275	-
6PzV-BS175	2	175	125 × 158 × 275	13.6

バッテリー 図面

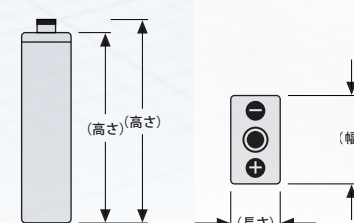

端子形状 図面

