



MARATHON (小・中型制御弁式鉛蓄電池)

技術資料


実寿命特性

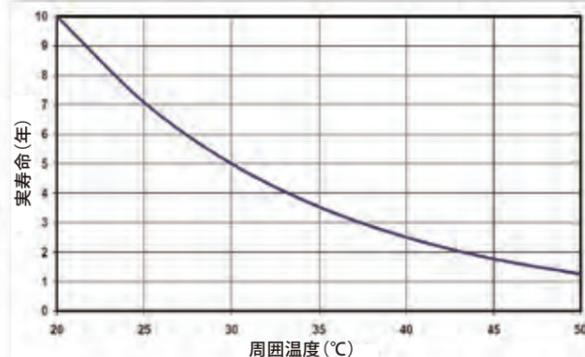


容量保存特性

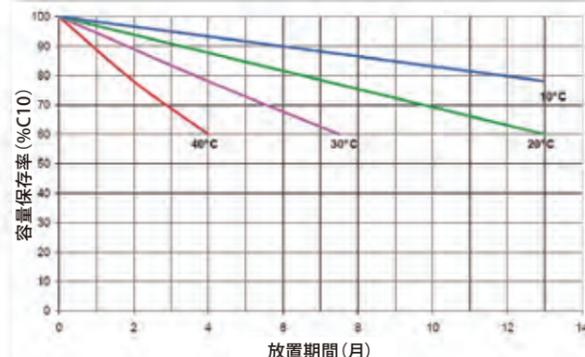


フロート充電特性(マラソンM/FT)

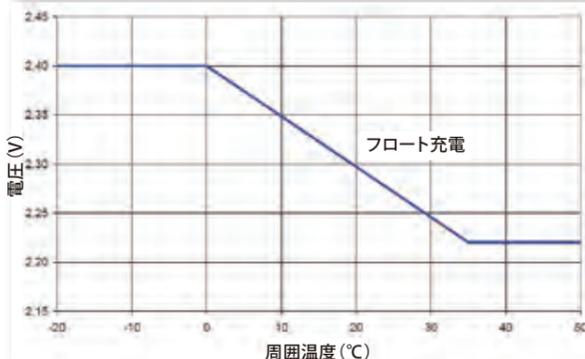

フロート充電特性(マラソンL/XL)

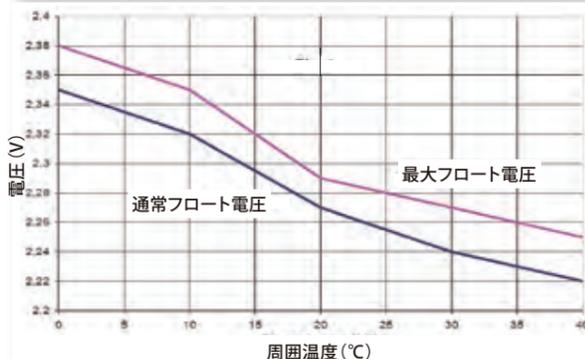

[バッテリー外形図]

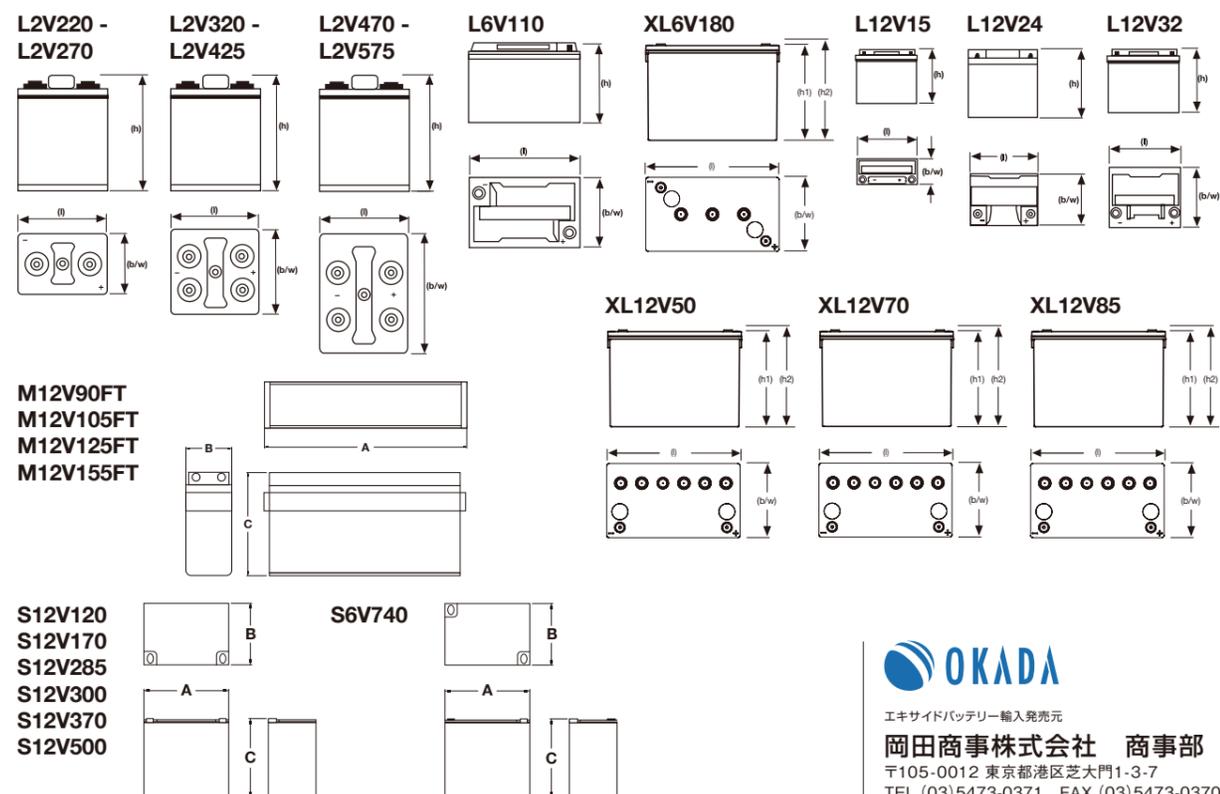


エキサイドバッテリー輸入販売元
岡田商事株式会社 商事部
 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-7
 TEL. (03)5473-0371 FAX. (03)5473-0370

EXIDE産業用バッテリー



MARATHON™

MARATHON (小・中型制御弁式鉛蓄電池)

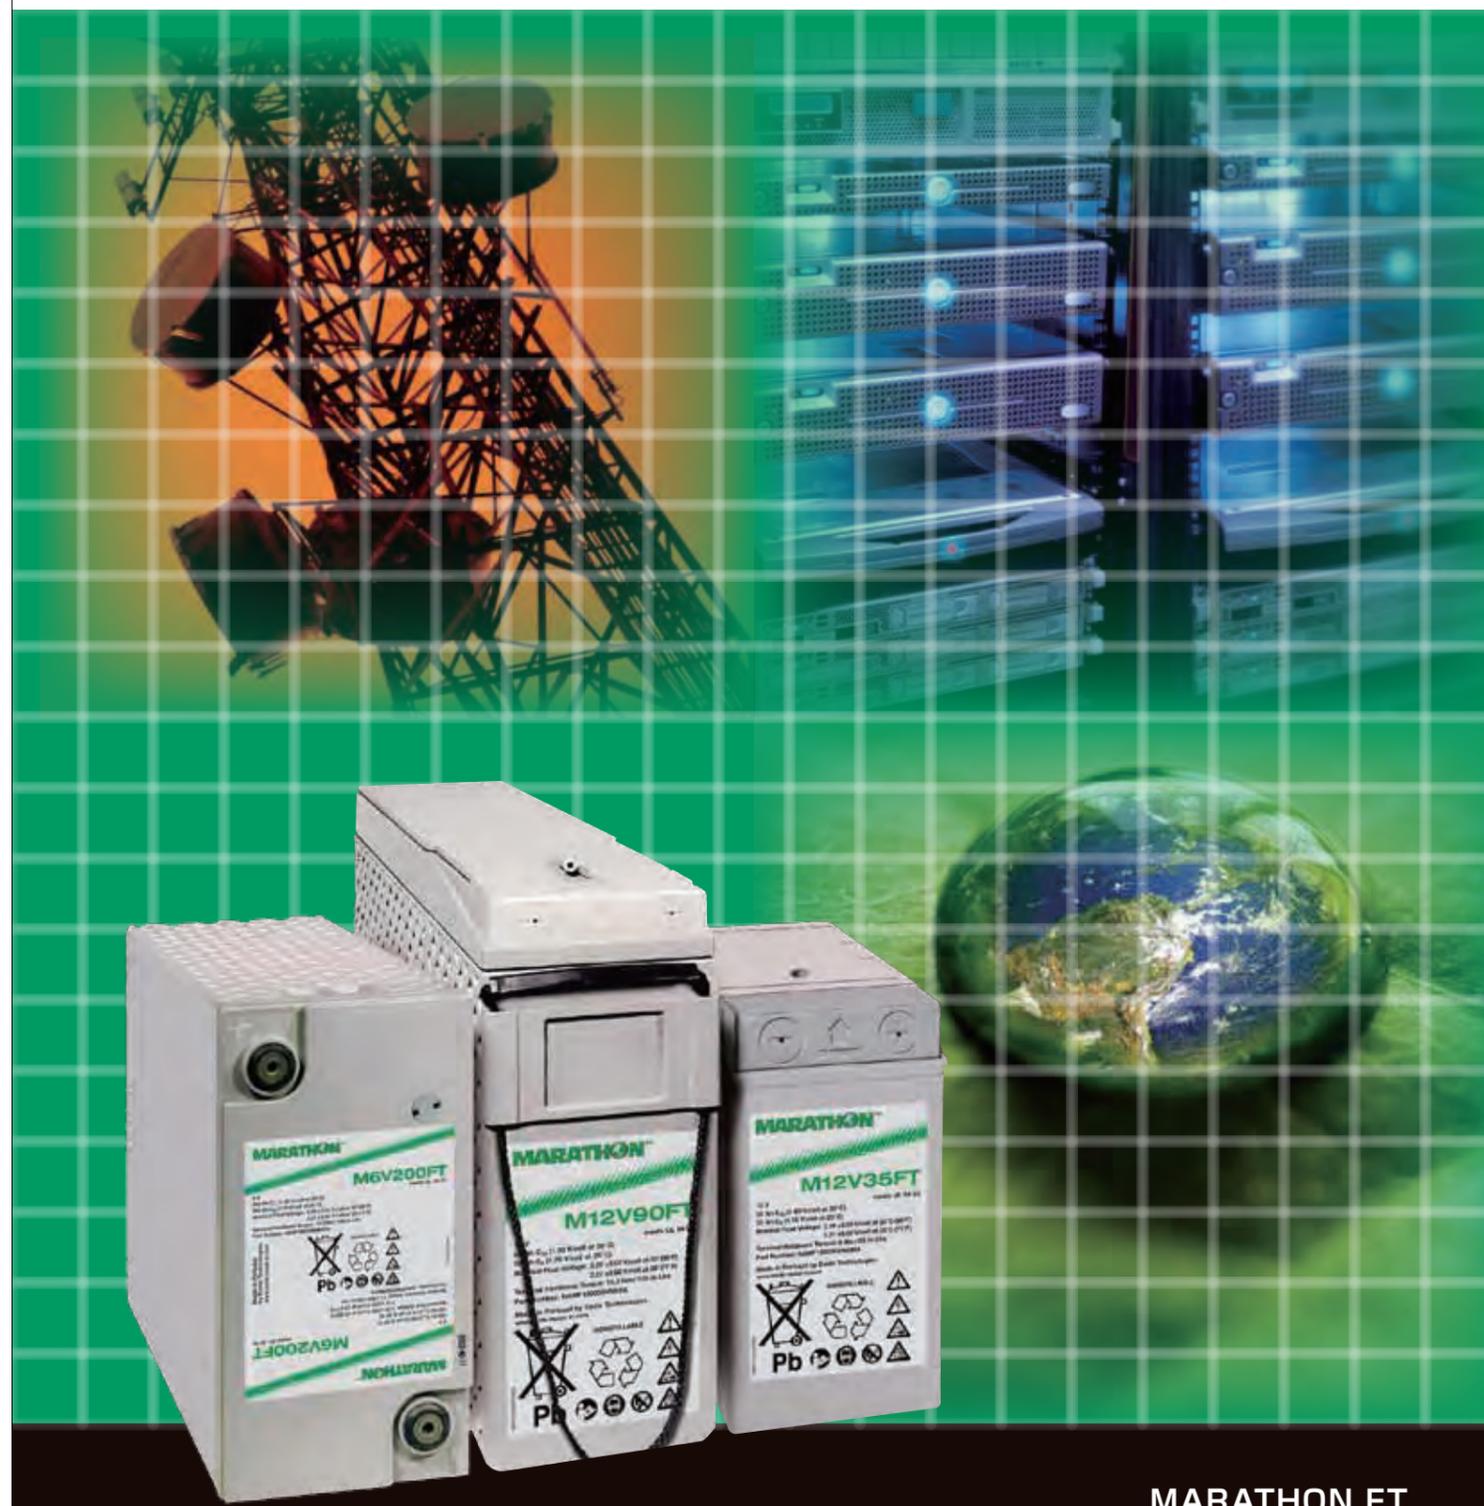

MARATHON FT

MARATHON (小・中型制御弁式鉛蓄電池)

マラソンシリーズは、通信・電力設備や無停電電源装置(UPS)、非常照明等の用途として幅広い分野で使用されています。中・長時間の放電を得意とし、優れた寿命特性と確かな放電性能で多様なニーズに対応可能です。

特長

■ 制御弁式構造 (VRLA)

定期的な点検のみで、従来の補水、比重測定等のメンテナンスは不要。

■ コンパクトなデザインで、高いエネルギー密度

高圧縮AGM設計により、省スペース化に寄与し、中・長時間の放電に最適。

■ 高度なAGM技術による優れた寿命特性

- 10年の期待寿命 (25℃)

■ 横置き設置可能 *

取付スペースに制限がある場合、横置きでの設置も可能。

* MARATHON Mシリーズのみ対象。

■ フロントターミナル仕様 **

端子を前面に配置することで、接続作業、保守点検を効率化。また、19インチ、23インチのラックに収納可能。

** MARATHON FTシリーズのみ対象。

特性

充電方式	定電圧充電
フロート充電	2.25V/セル (L/XLタイプ)
	2.27V/セル (M/FTタイプ)
使用温度範囲	-20℃ ~ +50℃

使用用途



通信・電力設備




UPS



MARATHON M

【端子形状】

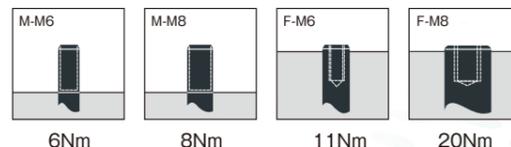

MARATHON L

電池仕様

MARATHON L / XL

品名	電圧 (V)	容量 (Ah)		寸法 (mm)			重量 (kg)	端子形状	生産地
		C10	C1	長さ	幅	高さ			
L2V220	2	220	150	208	135	282	16	F-M8	ヨーロッパ
L2V270	2	270	183	208	135	282	18.3	F-M8	ヨーロッパ
L2V320	2	320	225	208	201	282	24.2	2xF-M8	ヨーロッパ
L2V375	2	375	262	208	201	282	26.5	2xF-M8	ヨーロッパ
L2V425	2	425	291	208	201	282	28.8	2xF-M8	ヨーロッパ
L2V470	2	470	324	208	270	282	32.6	2xF-M8	ヨーロッパ
L2V520	2	520	357	208	270	282	35	2xF-M8	ヨーロッパ
L2V575	2	575	394	208	270	282	37.3	2xF-M8	ヨーロッパ
L6V110	6	112	75.5	272	166	190	23	M-M8	ヨーロッパ
XL6V180	6	179	120	309	172	223	30	F-M6	ヨーロッパ
L12V15	12	14	9.9	181	76	167	6.5	M-M6	ヨーロッパ
L12V24	12	23.5	15.8	168	127	174	9.5	M-M6	ヨーロッパ
L12V32	12	31.5	21.4	198	168	175	13.5	M-M6	ヨーロッパ
XL12V50	12	50.4	32.7	220	172	219	19.5	F-M6	ヨーロッパ
XL12V70	12	66.6	45.6	262	172	223	24.6	F-M6	ヨーロッパ
XL12V85	12	85.7	57.5	309	172	223	29.3	F-M6	ヨーロッパ

MARATHON M

品名	電圧 (V)	容量 (Ah)		寸法 (mm)			重量 (kg)	端子形状	生産地
		C10	C1	長さ	幅	高さ			
M6V190	6	192	-	306	174	235	32.8	F-M6	アメリカ
M12V30T	12	29	-	171	130	186	10.7	-	アメリカ
M12V40	12	40	-	198	167	189	17.8	F-M6	アメリカ
M12V45F	12	47	-	220	121	254	17.5	F-M6	アメリカ
M12V70	12	74	-	260	174	235	27.8	F-M6	アメリカ
M12V90	12	91	-	306	174	235	32.8	F-M6	アメリカ

MARATHON FT

品名	電圧 (V)	容量 (Ah)		寸法 (mm)			重量 (kg)	端子形状	生産地
		C10	C1	長さ	幅	高さ			
M6V200FT	6	200	140	361	132	250	34	F-M6	ヨーロッパ
M12V35FT	12	35	27.2	280	107	189	14	M-M6-90	ヨーロッパ
M12V50FT	12	47	35.2	280	107	231	18	M-M6-90	ヨーロッパ
M12V60FT	12	59	41.3	280	107	263	23	M-M6-90	ヨーロッパ
M12V90FT	12	86	65.3	395	105	270	31	F-M6-90	ヨーロッパ
M12V105FT	12	100	71.3	511	110	238	35.8	F-M6-90	ヨーロッパ
M12V125FT	12	121	89.4	559	124	283	47.6	F-M6-90	ヨーロッパ
M12V155FT	12	150	104	559	124	283	53.8	F-M6-90	ヨーロッパ
M12V180FT	12	175	-	559	125	318	60.3	F-M6-90	ヨーロッパ