

大型産業バッテリー用充電器

S.P.E. ELETTRONICA INDUSTRIALE

SPE社製GREENシリーズは、フォークリフト・無人搬送車・高所作業車などに使用される産業用バッテリーの充電に最適です。長年培われた豊富な経験と技術力で高効率充電を実現し、モニター操作などの優れた機能を搭載した高機能モデルです。



GREEN2



GREEN4




GREEN6

特長

- ◆ 高周波スイッチング方式を採用
- ◆ 89%以上の高効率
- ◆ 急速充電/通常充電対応
 - フォークリフトバッテリー
 - 液式バッテリー
 - シールドバッテリー
 - リチウムイオンバッテリー
- ◆ マイクロプロセッサ制御/PC通信
- ◆ 多彩な充電方式へ変更
CC-CV(IUa)、IUla、IUUo、IUIU、カスタマイズ可能
- ◆ PC通信による充電方式の調整・変更
- ◆ LCDモニター/充電情報表示
 - A：電流
 - B：電圧
 - C：バッテリーへの充電電流量
 - D：充電時間
 - E：充電プロファイル
- ◆ モニターでエラー表示
- ◆ ケーブルによる電圧低下を補正
- ◆ ソフトスタート機能
- ◆ 短絡防止機能・逆接続防止機能
- ◆ 300回の充電データ抽出
- ◆ 3相200V(Green6)、単相200V (Green2/4)
- ◆ ケーブルDC5m/AC3m(GREEN6)、DC4m/AC3m(GREEN2/4)
- ◆ 小型軽量
- ◆ 小量在庫

GREEN6電源モジュール調整

設置パターン




*モジュールユニット方式採用の為、万一故障時でも正常なモジュールが継続使用を可能とし、故障したモジュールも容易に交換できます。




*設置は1.5m以上の高さの壁掛けか、専用スタンドを推奨



GREEN2寸法

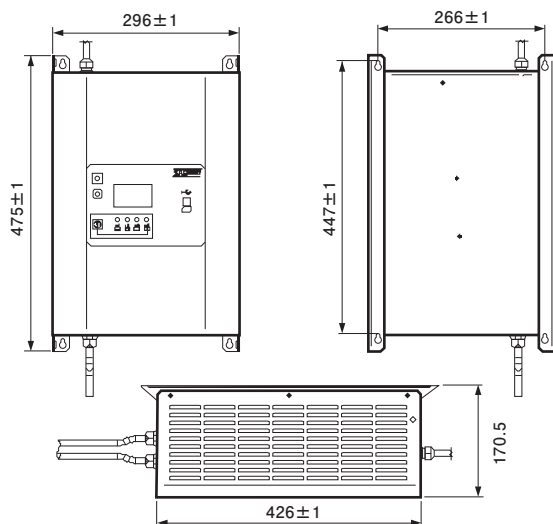

GREEN4寸法

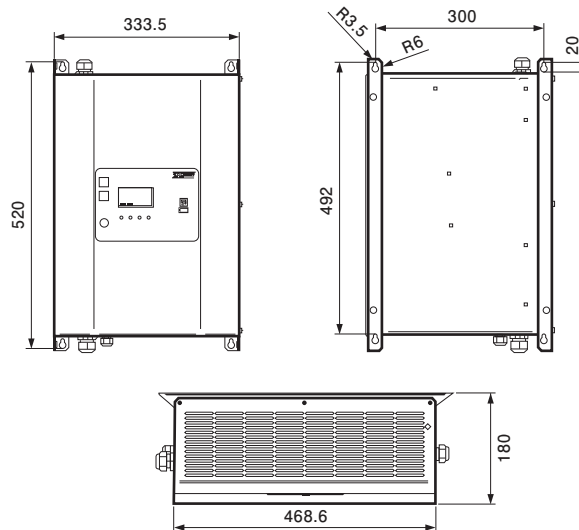

GREEN6寸法

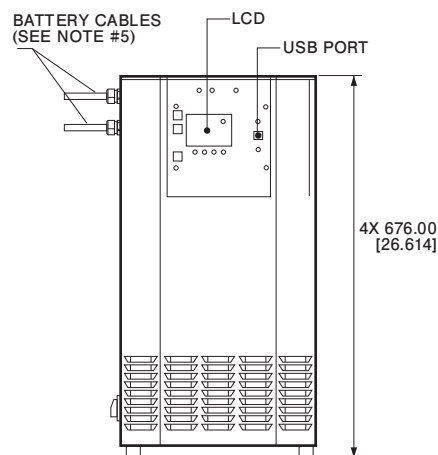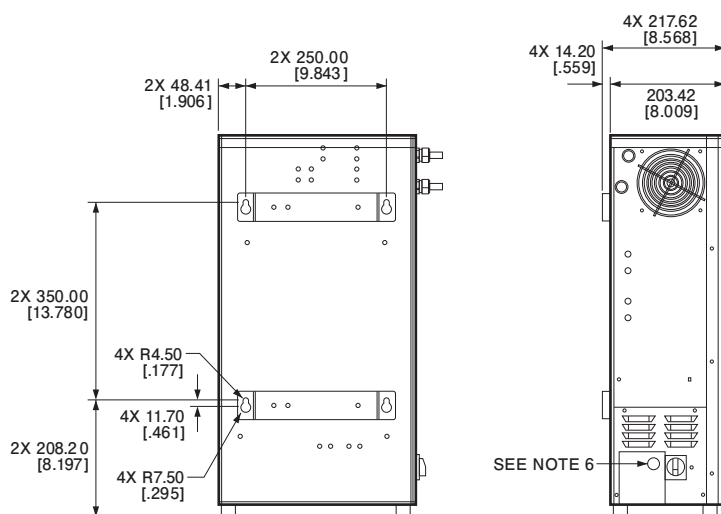

GREEN2 GREEN4 シリーズ仕様

品名	電圧 (V)	充電電流 (A)	適合範囲 (5時間率)		寸法 (mm)			重量 (kg)
			8時間	12時間	長さ	幅	高さ	
GREEN2 24-50	24	50	280÷340	450÷550	296	170.5	475	11
GREEN2 24-60	24	60	340÷410	540÷660	296	170.5	475	11
GREEN2 24-70	24	70	390÷480	630÷770	296	170.5	475	11
GREEN4 24-80	24	80	450÷550	720÷880	333.5	180	520	13
GREEN4 24-90	24	90	510÷620	810÷990	333.5	180	520	13
GREEN4 24-100	24	100	560÷690	900÷1100	333.5	180	520	13
GREEN4 24-120	24	120	680÷830	1080÷1320	333.5	180	520	13
GREEN2 36-40	36	40	230÷280	360÷440	296	170.5	475	11
GREEN2 36-45	36	45	250÷310	410÷500	296	170.5	475	11
GREEN4 36-50	36	50	280÷340	450÷550	333.5	180	520	13
GREEN4 36-60	36	60	340÷410	540÷660	333.5	180	520	13
GREEN4 36-70	36	70	390÷480	630÷770	333.5	180	520	13
GREEN4 36-80	36	80	450÷550	720÷880	333.5	180	520	13
GREEN4 36-90	36	90	510÷620	810÷990	333.5	180	520	13
GREEN2 48-30	48	30	170÷210	270÷330	296	170.5	475	11
GREEN2 48-40	48	40	230÷280	360÷440	296	170.5	475	11
GREEN4 48-50	48	50	280÷340	450÷550	333.5	180	520	13
GREEN4 48-60	48	60	340÷410	540÷660	333.5	180	520	13
GREEN4 48-75	48	75	420÷520	680÷830	333.5	180	520	13
GREEN2 72-25	72	25	140÷170	230÷280	296	170.5	475	11
GREEN4 72-30	72	30	170÷210	270÷330	333.5	180	520	13
GREEN4 72-40	72	40	230÷280	360÷440	333.5	180	520	13
GREEN4 72-50	72	50	280÷340	450÷550	333.5	180	520	13
GREEN2 80-20	80	20	110÷140	180÷220	296	170.5	475	11
GREEN4 80-30	80	30	170÷210	270÷330	333.5	180	520	13
GREEN4 80-40	80	40	230÷280	360÷440	333.5	180	520	13

GREEN6 シリーズ仕様

品名	電圧 (V)	充電電流 (A)	適合範囲 (5時間率)	
			8時間	12-13時間
GREEN6	24	80	380÷450	520÷665
GREEN6	24	100	470÷560	660÷850
GREEN6	24	120	590÷665	860÷1000
GREEN6	24	150	800÷1000	1200÷1400
GREEN6	36	80	380÷450	520÷665
GREEN6	36	100	470÷560	660÷850
GREEN6	36	120	590÷665	860÷1000
GREEN6	36	150	800÷1000	1200÷1400
GREEN6	48	50	250÷300	350÷420
GREEN6	48	60	300÷360	450÷520
GREEN6	48	80	380÷450	520÷665
GREEN6	48	100	470÷560	660÷850
GREEN6	48	120	590÷665	860÷1000
GREEN6	48	130	650÷800	950÷1100
GREEN6	48	150	800÷1000	1200÷1400
GREEN6	72	30	145÷180	200÷270
GREEN6	72	40	190÷240	280÷350
GREEN6	72	50	250÷300	350÷420
GREEN6	72	60	300÷360	450÷520
GREEN6	72	80	380÷450	520÷665
GREEN6	72	100	470÷560	660÷850
GREEN6	80	30	145÷180	200÷270
GREEN6	80	40	190÷240	280÷350
GREEN6	80	50	250÷300	350÷420
GREEN6	80	60	300÷360	450÷520
GREEN6	80	80	380÷450	520÷665
GREEN6	80	100	470÷560	660÷850

寸法：長さ 367mm × 幅 223mm × 高さ 677mm
重量：35kg