


Sonnenschein Solar (制御弁式ゲル鉛蓄電池 ソーラー用)


技術資料




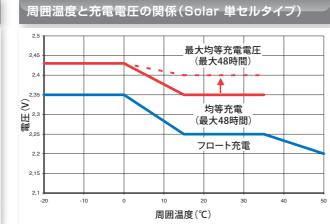

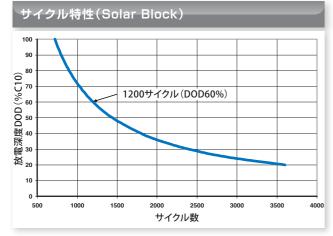

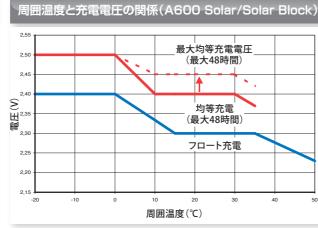

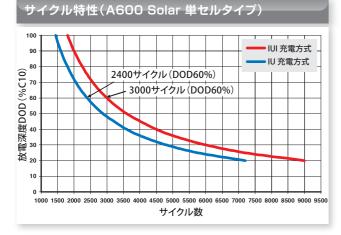

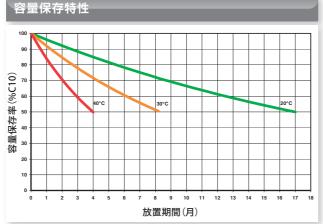



EXIDE/GNB産業用パッテリー輸入発売元


岡田商事株式会社 商事部 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-7 TEL.(03)5473-0371 FAX.(03)5473-0370

制御弁式ゲル鉛蓄電池 ソーラー用





Sonnenschein Solar

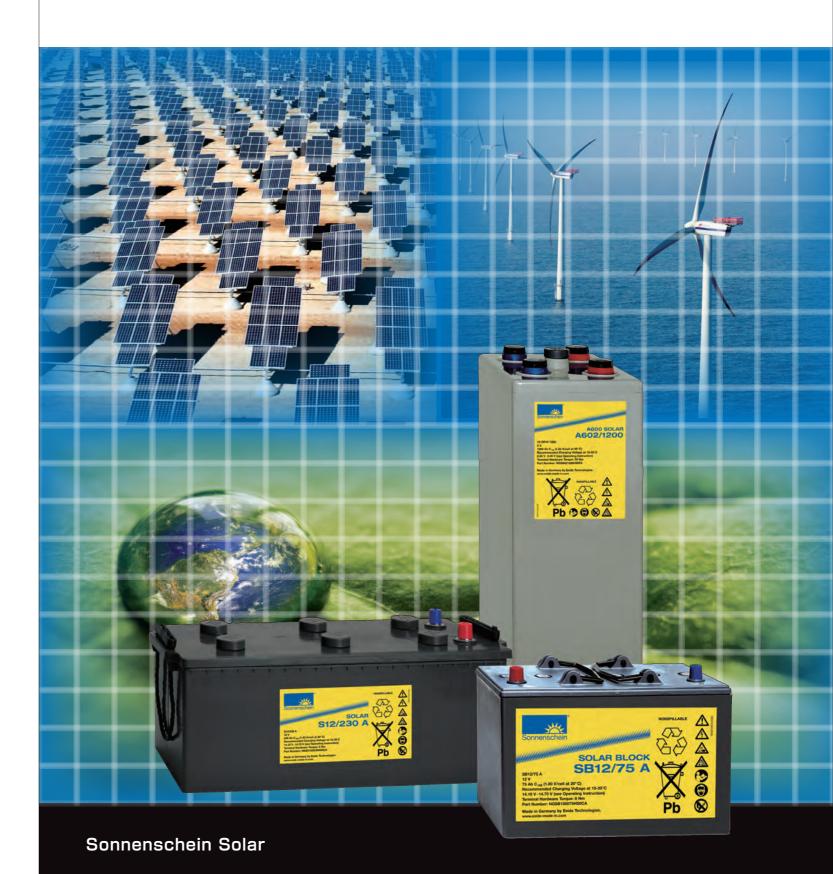



Sonnenschein Solar

Sonnenschein Solar (制御弁式ゲル鉛蓄電池 ソーラー用)

ゾネシャインブランドは、100年以上の歴史と高度なゲル技術を駆使し、市場から高い評価と 支持を得ています。Solarシリーズは、太陽光や風力等の自然エネルギー発電の蓄電用に設 計された長寿命型ディープサイクルバッテリーです。

特長

■制御弁式構造 (VRLA)

定期的な点検のみで、従来の補水、比重 測定等のメンテナンスは不要。

■ ゲル (ドライセル) 方式を採用 信頼性の高いゲル設計により、熱に強く、 耐久性のある安定した放電を実現。

■信頼性のある長寿命型 ディープサイクルバッテリー


- A600 Solar (単セルタイプ): 2400サイクル (IEC896-2/D0D60%) *
- Solar Block (ブロックセルタイプ): 1200サイクル (IEC896-2/D0D60%) *
- Solar (ブロックセルタイプ) 800サイクル (IEC896-2/D0D60%)*
- * 周囲温度20℃での試験測定値


特性

充電方式	定電圧充電
	2.25V/セル(単セルタイプ)
フロート充電	2.30V/セル(ブロックタイプ)
使用温度範囲	−20°C ~ +50°C



[バッテリー外形図]

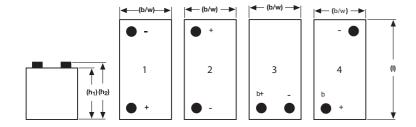

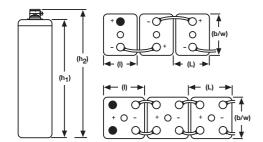

[端子形状]











電池仕様

A600 Solar (単セルタイプ)

品名	電圧	電圧 容量(Al		Ah) 寸法(mm)				端子形状	生産地
11111	(V)	C100	C10	長さ	幅	高さ	(kg)	タ川 コ カノれ人	_L/±>6
A602/295 Solar	2	286	218	105	208	399	19	F-M8	ヨーロッパ
A602/370 Solar	2	357	272	126	208	399	23	F-M8	ヨーロッパ
A602/440 Solar	2	429	326	147	208	399	27	F-M8	ヨーロッパ
A602/520 Solar	2	505	380	126	208	515	30	F-M8	ヨーロッパ
A602/625 Solar	2	606	456	147	208	515	35	F-M8	ヨーロッパ
A602/750 Solar	2	707	532	168	208	515	39	F-M8	ヨーロッパ
A602/850 Solar	2	829	681	147	208	690	49	F-M8	ヨーロッパ
A602/1130 Solar	2	1105	908	212	193	690	66	F-M8	ヨーロッパ
A602/1415 Solar	2	1382	1135	212	235	690	80	F-M8	ヨーロッパ
A602/1695 Solar	2	1658	1363	212	277	690	95	F-M8	ヨーロッパ
A602/1960C Solar	2	1937	1573	212	277	840	117	F-M8	ヨーロッパ
A602/2600 Solar	2	2547	2025	216	400	816	160	F-M8	ヨーロッパ
A602/3270 Solar	2	3184	2532	214	489	816	198	F-M8	ヨーロッパ
A602/3920 Solar	2	3821	3038	214	578	816	238	F-M8	ヨーロッパ

Solar Block (ブロックタイプ)

品名	電圧	容量(Ah)		寸法(mm)			重量	端子形状	生産地
m 1	(V)	C100	C10	長さ	幅	高さ	(kg)	-III J //2/1/	
SB12/60A	12	60	52	278	175	190	19	A-Terminal	ヨーロッパ
SB12/75A	12	75	66	330	171	236	26.5	A-Terminal	ヨーロッパ
SB12/100A	12	100	89	513	189	223	36.5	A-Terminal	ヨーロッパ
SB12/130A	12	130	105	513	223	223	45.5	A-Terminal	ヨーロッパ
SB12/185A	12	185	155	518	274	238	62.5	A-Terminal	ヨーロッパ
SB6/200A	6	200	162	246	192	275	29	A-Terminal	ヨーロッパ
SB6/330A	6	330	260	312	182	359	47	A-Terminal	ヨーロッパ

Solar (ブロックタイプ)

品名		電圧容量		(Ah)	寸法(mm)			重量	端子形状	生産地
ПП	12	(V)	C100	C10	長さ	幅	高さ	(kg)	2111 J 7127X	
S1	2/6.6 S	12	6.6	5.1	152	65.5	98.4	2.6	S-4.8	ヨーロッパ
S12	2/17 G5	12	17	14.3	181	76	167	6.1	G-M5	ヨーロッパ
S12	2/27 G5	12	27	23.5	167	176	126	9.6	G-M5	ヨーロッパ
S12	2/32 G6	12	32	27	197	132	184	11.1	G-M6	ヨーロッパ
S	12/41A	12	41	34	210	175	175	14.6	A-Terminal	ヨーロッパ
S	12/60A	12	60	47.5	261	136	230	19	A-Terminal	ヨーロッパ
S	12/85A	12	85	74	353	175	190	26.8	A-Terminal	ヨーロッパ
S	12/90A	12	90	78	330	171	236	31	A-Terminal	ヨーロッパ
S12	2/130A	12	130	104	286	269	230	39	A-Terminal	ヨーロッパ
S1a	2/230A	12	230	190	518	274	238	67	A-Terminal	ヨーロッパ