














### 製品用途

- バッテリーフォークリフト、電動運搬車、掃除機、電動車両向け
- 食品、医薬品などの製造、保管エリア向け
- 低温倉庫、冷蔵倉庫向け

### 製品仕様

 メンテナンスフリー 鉛酸・制御弁式・水補充なし	 動作温度 10℃~45℃	 黄銅インサート付リードポール M10ネジ	 ボール銅コネクタ 完全絶縁・ボルトオンタイプ
 容量帯 104Ah-510Ah	 電解質 希硫酸とシリカの固形物	 エコロジー 98%のリサイクル可	 電圧帯 2V・12V・24V・36V・48V
 寿命 放電深度 (D.O.D)60%で1200 サイクル	 高周波チャージャー PZV バッテリーの通常の充電時間 11-14 時間	 極板 正極：クラッド式 (チューブラー) 負極：フラットプレート式	

### 製品特徴

- ☑ 密閉型バッテリーのため一生補水不要。
- ☑ 電解質がGEL形状のため、液漏れの心配がなく、腐食および汚染の危険性がない。
- ☑ DIN及びBS規格寸法を活かし、容量とサイズによって日本サイズに対応可能。
- ☑ フォークリフトに適したクラッド式 (チューブラー) プレートと制御弁式バッテリーに適したPbCaSn合金を採用。
- ☑ 制御弁式により内部温度の上昇を防止とジェル状の電解質が比重の階層化防止する作用により、シールバッテリーの長寿命化を実現。

## PzV - DIN シリーズ

DIN極板サイズ：60Ah/370mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:198	箱高:343 総高:370	
		長さ		
2 PzV 120	120	47		8.7
3 PzV 180	180	65		12.3
4 PzV 240	240	83		16.0
5 PzV 300	300	101		19.6
6 PzV 360	360	119		23.2
7 PzV 420	420	137		26.9
8 PzV 480	480	155		30.6

DIN極板サイズ：75Ah/435mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:198	箱高:408 総高:435	
		長さ		
2 PzV 150	150	47		10.5
3 PzV 225	225	65		14.9
4 PzV 300	300	83		19.3
5 PzV 375	375	101		23.7
6 PzV 450	450	119		28.2
7 PzV 525	525	137		32.7
8 PzV 600	600	155		37.1

DIN極板サイズ：85Ah/505mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:198	箱高:478 総高:505	
		長さ		
2 PzV 170	170	47		12.2
3 PzV 255	255	65		17.4
4 PzV 340	340	83		22.6
5 PzV 425	425	101		27.8
6 PzV 510	510	119		33.0
7 PzV 595	595	137		38.3
8 PzV 680	680	155		43.5

DIN極板サイズ：95Ah/541mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:198	箱高:514 総高:541	
		長さ		
2 PzV 190	190	47		13.2
3 PzV 285	285	65		18.8
4 PzV 380	380	83		24.5
5 PzV 475	475	101		30.2
6 PzV 570	570	119		35.9
7 PzV 665	665	137		41.6
8 PzV 760	760	155		47.3

DIN極板サイズ：110Ah/595mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:198	箱高:568 総高:595	
		長さ		
2 PzV 220	220	47		14.6
3 PzV 330	330	65		20.9
4 PzV 440	440	83		27.2
5 PzV 550	550	101		33.5
6 PzV 660	660	119		39.8
7 PzV 770	770	137		46.1
8 PzV 880	880	155		52.5

DIN極板サイズ：130Ah/715mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:198	箱高:688 総高:715	
		長さ		
2 PzV 260	260	47		17.6
3 PzV 390	390	65		25.0
4 PzV 520	520	83		32.5
5 PzV 650	650	101		39.9
6 PzV 780	780	119		47.4
7 PzV 910	910	137		55.0
8 PzV 1040	1040	155		62.5

DIN極板サイズ：140Ah/740mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:198	箱高:713 総高:740	
		長さ		
2 PzV 280	280	47		18.3
3 PzV 420	420	65		26.2
4 PzV 560	560	83		34.2
5 PzV 700	700	101		42.0
6 PzV 840	840	119		50.0
7 PzV 980	980	137		58.0
8 PzV 1120	1120	155		65.9


## PzVB - BS シリーズ

BS極板サイズ：52Ah/428mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:158	箱高:401 総高:428	
		長さ		
2 PzVB 104	104	45		8.4
3 PzVB 156	156	61		11.5
4 PzVB 208	208	77		14.6
5 PzVB 260	260	93		17.8
6 PzVB 312	312	109		20.9
7 PzVB 364	364	125		24.0
8 PzVB 416	416	141		27.2

BS極板サイズ：60Ah/484mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:158	箱高:457 総高:484	
		長さ		
2 PzVB 120	120	45		9.6
3 PzVB 180	180	61		13.2
4 PzVB 240	240	77		16.8
5 PzVB 300	300	93		20.5
6 PzVB 360	360	109		24.1
7 PzVB 420	420	125		27.7
8 PzVB 480	480	141		31.4

BS極板サイズ：70Ah/541mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:158	箱高:514 総高:541	
		長さ		
2 PzVB 140	140	45		10.9
3 PzVB 210	210	61		14.9
4 PzVB 280	280	77		19.0
5 PzVB 350	350	93		23.1
6 PzVB 420	420	109		27.3
7 PzVB 490	490	125		31.4
8 PzVB 560	560	141		35.6

BS極板サイズ：85Ah/633mm				
電池形式	容量 (A)5HR	外形寸法		重量 (kg)
		幅:158	箱高:606 総高:633	
		長さ		
2 PzVB 170	170	45		12.9
3 PzVB 255	255	61		17.7
4 PzVB 340	340	77		22.6
5 PzVB 425	425	93		27.5
6 PzVB 510	510	109		32.4
7 PzVB 595	595	125		37.3
8 PzVB 680	680	141		42.2

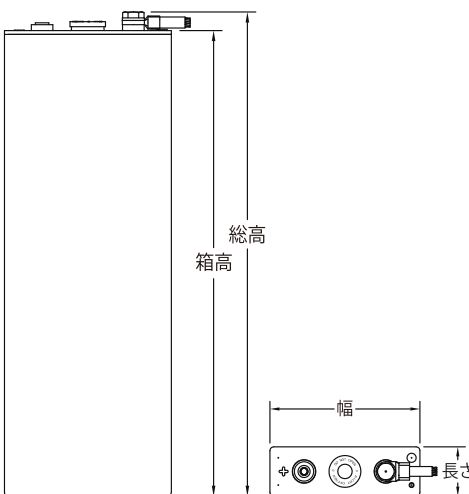

## 会社概要

- 社 名：サンライト社      □設 立：1991年      □本 社：アテネ・ギリシャ      □工 場：クサンティ・ギリシャ
- 売上高：約150億円      □従業員：600人      □商品群：フォークリフト用、軍用、通信産業用、消費者用
- ◆国際規格準拠：品質 ISO 9001 / 環境 ISO 14001 / 労働安全衛生法 BS OHSAS 18001

バッテリーの適合など、詳しくは担当スタッフまでお気軽にお問い合わせください。