



Sonnenschein A500 (小・中型制御弁式ゲル鉛蓄電池)

[バッテリー外形図]

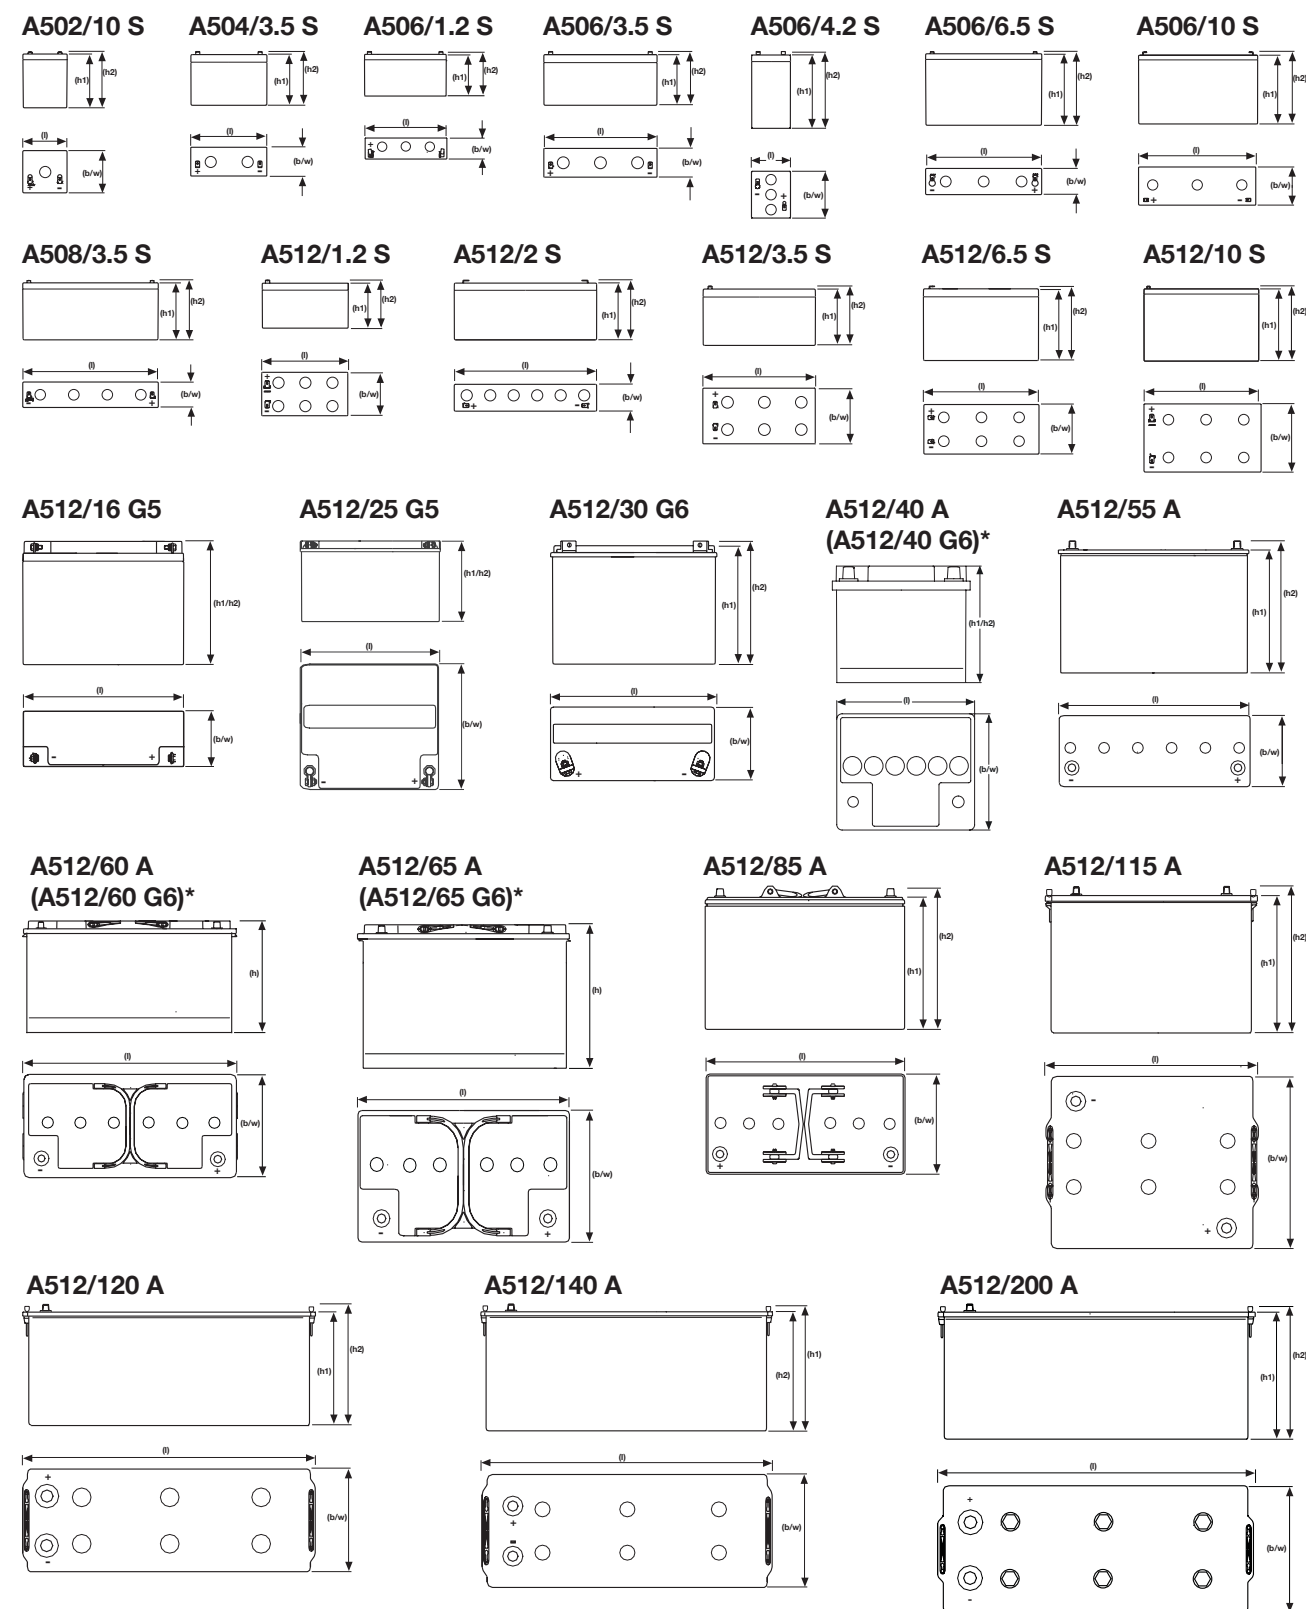

[端子形状]

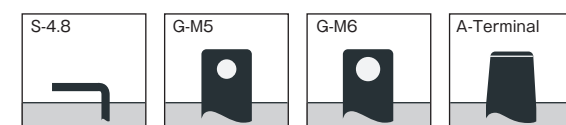

EXIDE/GNB産業用バッテリー輸入発売元
 岡田商事株式会社 商事部
 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-7
 TEL.(03)5473-0371 FAX.(03)5473-0370

小・中型制御弁式ゲル鉛蓄電池



Sonnenschein A500



Sonnenschein A500

Sonnenschein A500 (小・中型制御弁式ゲル鉛蓄電池)

ゾネシャインブランドは、100年以上の歴史と高度なゲル技術を駆使し、市場から高い評価と支持を得ています。A500シリーズは、通信、UPS、非常照明、医療等の幅広い分野の電源供給源として、高い信頼性と実績があります。

特長

■ 制御弁式構造 (VRLA)

定期的な点検のみで、従来の補水、比重測定等のメンテナンスは不要。

■ ゲル (ドライセル) 方式を採用

信頼性の高いゲル設計により、熱に強く、耐久性のある安定した放電を実現。

■ 実績が証明した確かな寿命特性

- 5年の期待寿命 (25℃)
- 600サイクル (IEC896-2 / DOD60%) *

* 周囲温度20℃での試験測定値

■ 豊富な製品ラインナップ

システム機器にベストマッチしたサイズのバッテリー選択が可能。

特性

充電方式	定電圧充電
フロート充電	2.30V/セル
使用温度範囲	-20℃ ~ +50℃

使用用途




電池仕様


品名	電圧 (V)	公称容量 Ah		寸法 (mm)			重量 (kg)	端子形状	生産地
		C10	C1	長さ	幅	高さ			
A502/10S	2	10	7.1	52.9	50.5	98.4	0.7	S-4.8	ヨーロッパ
A504/3.5S	4	3.3	2.3	90.5	34.5	64.4	0.5	S-4.8	ヨーロッパ
A506/1.2S	6	1	0.8	97.3	25.5	55.6	0.33	S-4.8	ヨーロッパ
A506/3.5S	6	3.3	2.3	135	34.8	64.4	0.7	S-4.8	ヨーロッパ
A506/4.2S	6	4	2.5	52	62.3	102	0.9	S-4.8	ヨーロッパ
A506/6.5S	6	6.3	4	152	34.5	98.4	1.3	S-4.8	ヨーロッパ
A506/10S	6	10	7.1	152	50.5	98.4	2.1	S-4.8	ヨーロッパ
A508/3.5S	8	3.3	2.3	179	34.1	64.4	1	S-4.8	ヨーロッパ
A512/1.2S	12	1	0.8	97.5	49.5	54.9	0.65	S-4.8	ヨーロッパ
A512/2S	12	1.9	1.5	179	34.1	64.4	1	S-4.8	ヨーロッパ
A512/3.5S	12	3.3	2.3	135	66.8	64.4	1.5	S-4.8	ヨーロッパ
A512/6.5S	12	6.3	4	152	65.5	98.4	2.6	S-4.8	ヨーロッパ
A512/10S	12	10	7.1	152	98	98.4	4	S-4.8	ヨーロッパ
A512/16G5	12	15	10.7	181	76	167	6	G-M5	ヨーロッパ
A512/25G5	12	22	14.5	167	176	126	9.6	G-M5	ヨーロッパ
A512/30G6	12	27	20.1	197	132	180	11.1	G-M6	ヨーロッパ
A512/40A	12	36	24	210	175	175	14.2	A-Terminal	ヨーロッパ
A512/55A	12	50	35.8	261	135	230	18.1	A-Terminal	ヨーロッパ
A512/60A	12	56	37.2	278	175	190	20.8	A-Terminal	ヨーロッパ
A512/65A	12	62	41.1	353	175	190	23.5	A-Terminal	ヨーロッパ
A512/85A	12	80	60	330	171	213	29.2	A-Terminal	ヨーロッパ
A512/115A	12	104	68	286	269	230	37.5	A-Terminal	ヨーロッパ
A512/120A	12	102	74.7	513	189	223	40	A-Terminal	ヨーロッパ
A512/140A	12	119	86.3	513	223	223	47	A-Terminal	ヨーロッパ
A512/200A	12	173	121	518	274	238	67	A-Terminal	ヨーロッパ

技術資料


サイクル特性

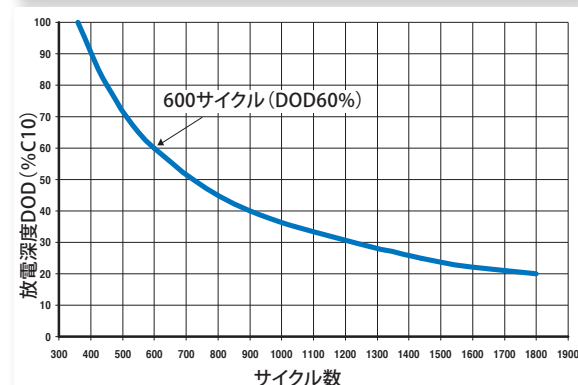

実寿命特性

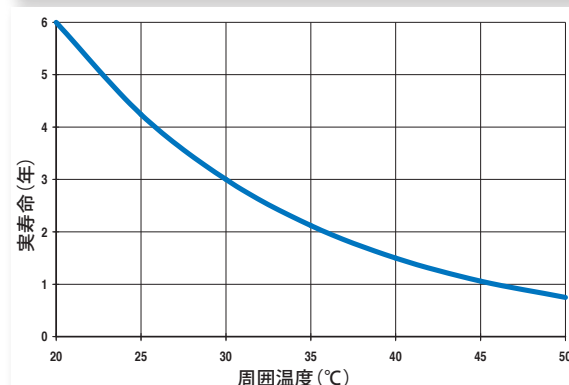

容量保存特性

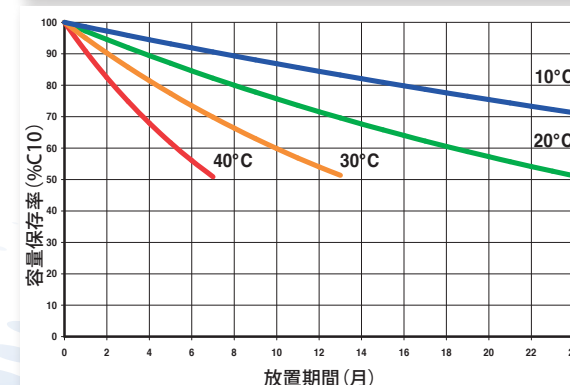

フロート充電特性

